


## Установка сиденья на шасси Energy для классов ОК, Rotax, KZ2, DD2\*

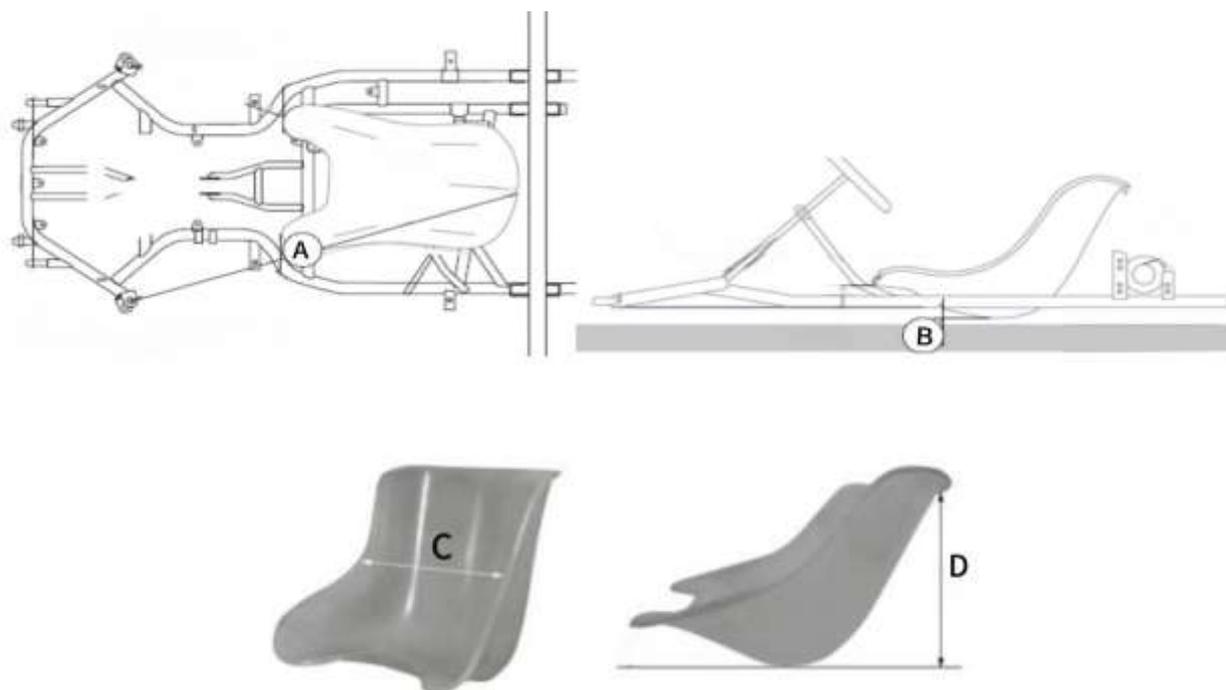

Марка сиденья	Размер сиденья	С – ширина сиденья	Д – высота сиденья	Размер А (в см)	Размер В (в см, вровень с нижней частью рамы)
Grey Hound	R11	29	31	106 - 108	По низу трубы
Grey Hound	31M	31	33	108 - 110	По низу трубы
Grey Hound	32M	32	34	110 - 112	По низу трубы
Tillett T11	XS	27	29	104 - 106	По низу трубы
Tillett T11	S	29,5	30	106 - 108	По низу трубы
Tillett T11	MAN	31,5	32	108 - 110	По низу трубы
Tillett T11	MS	32	33	110 - 112	По низу трубы
Tillett T11	L	35	33	112 - 114	По низу трубы

## Базовые настройки шасси Kinetic\*

Кастор	Нейтральное положение эксцентриков
Камбер	Один клик от риски, отрицательный – 4 мм
Расхождение	2 мм
Передняя жесткость рамы	Пластик, отключена, при необходимости включить
Положение передней части карта	По центру
Передняя колея	2,5 см (2, 5 кольца)
Положение сиденья	См. Таблицу установки сидений
Тип, модель сиденья	Мягкое – Grey Hound, Tillett
Распорки сиденья дополнительные	Не устанавливать
Тип задней оси	PS
Ширина задней колеи	1398 мм
Положение задней части карта	По центру
Задний отбойник	Ослаблен
Средний подшипник	Ослаблен

\*Рекомендовано и проверено командой Prima racing